


## DJR7014

### 一、物理特性

#### 1.1 外形


湿 inlay/白标

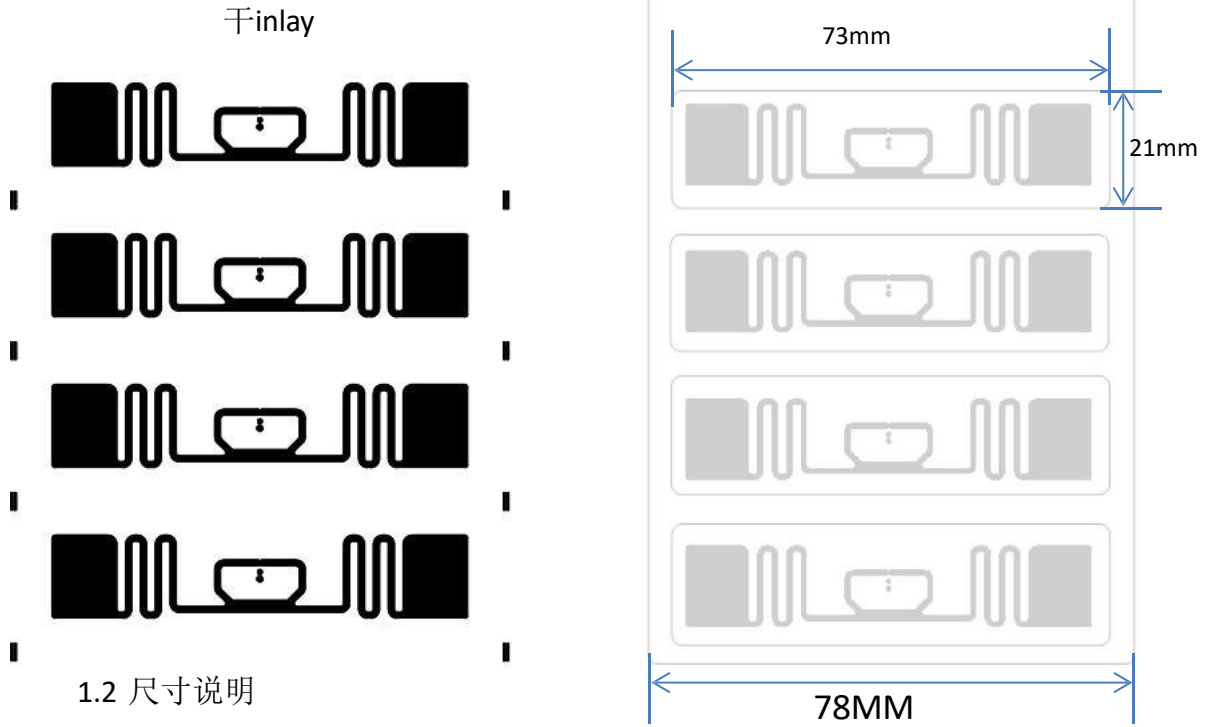

#### 1.2 尺寸说明

No.	类别	说明	注明
1	标签尺寸	73*21mm, R2 圆角	
2	标签跳距	4.4mm	
3	底纸宽度	78MM	
4	面材	80 克铜版纸	格拉辛底
5	每卷数量	2000 张	
6	包装方式	静电袋密封	

#### 1.3 结构

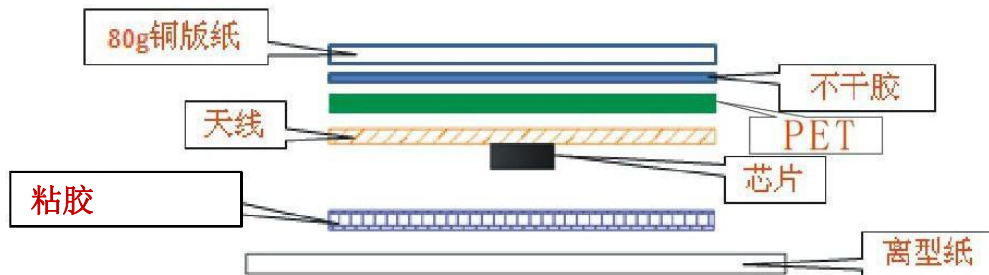

## 二、电气特性

项目	描述	备注	
制造商/芯片	Imping R6		
天线尺寸	70*14MM		
天线制程方式	铝蚀刻Al (9 μm)+PET (50 μm)		
符合标准	ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2		
芯片存储区	EPC	96 Bits	可读可写
	TID	96 Bits	可读不可写
	密码区	32Bits访问密码 32Bits毁灭密码	可读可写
	用户区	0 Bits	
适用载波频率	860~960MHz		
读取距离	1-8米		
工作模式	无源		
芯片使用寿命	写10万次，数据保存50年		
芯片防静电 (ESD) 性能	2000V	人体模型 (HBM)	

